

# テンポの子カラ 店舗の力

導入・設置が易しい、使い方が易しい、環境に優しい、  
世界で一番やさしい電子看板へ。



業界初!  
リモコンだけで操作



最軽量10.5kg



最薄29.9mm



メディアプレイヤー &  
ステレオスピーカー内蔵



省エネ・エコ設計  
定格消費電力100W




イーゼルスタンド  
標準セット



SAMSUNG

TP40 40型液晶イーゼル看板

[www.samsung.com/jp](http://www.samsung.com/jp)

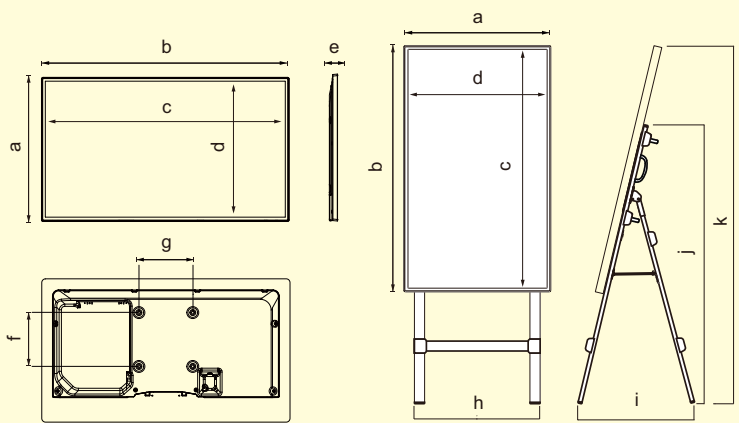

■外形寸法

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
TP40	534.5	920.0	885.6	498.15	29.9	200.0	200.0	457.0	423.0	1014.0	1300.0


※横設置時外形寸法：920.0x1075.0x423.0mm 単位:mm

型番	TP40	
サイズ	40 型	
解像度	[縦設置] 1080x1920	
画像表示サイズ(横×縦)	[縦設置] 498.15x885.6mm	
輝度	300 cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比	5,000:1	
視野角(水平/垂直)	178°/178°	
応答速度(中間階調)	8ms	
最大表示色	約 1677 万色	
画面調整機能	OSD	
入力信号	PC 映像信号 水平走査周波数 垂直走査周波数 最大ドットクロック 最大解像度	アナログ / デジタル 30kHz ~ 81kHz 48Hz ~ 75Hz 148.5MHz 1920 x 1080 @ 60Hz
解像度	VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA, 1920x1080 ※SXGA, UXGA は、簡易表示	
同期信号	セパレート H/V, コンポジット, SOG	
コントロール入力	RS232C (in/out), RJ45	
入力端子	PC 入力端子 映像入力端子 オーディオ入力端子	ミニ D-sub 15 ピン x1, DVI-D (HDCP 対応) x1, Display Port x1 HDMI x1, コンポーネント / コンポジット (兼用特殊ピン) x1 <sup>※1</sup>
出力端子	PC 出力端子 オーディオ出力端子	DVI-D (Loop-out) ステレオミニジャック x1
コントロール端子	RS232C (in/out) <sup>※2</sup> , ステレオミニジャック, RJ45	
外部センサー端子	ステレオミニジャック (IR in/out)	
内蔵スピーカー	10W x2	
消費電力	ON (動作時) 省電力モード 待機モード	120W (最大) / 100W (標準) 1W 以下 1W 以下
安全規格	EMC 消費電力 その他	電気用品安全法 / UL / CSA VCCI クラス B / FCC / CE VESA DPMS RoHS 指令 / J-MOSS グリーンマーク / グリーン購入法適合
VESA	スタンドなし	200x200mm
外形寸法(幅×高さ×奥行)	スタンドなし スタンドあり	[縦設置] 534.5x920.0x29.9mm [横設置] 920.0x1075.0x423.0mm
質量	スタンドなし スタンドあり	10.5 kg 18.2 kg
使用環境条件	温度 湿度	0 °C ~ 40 °C 10 ~ 80% (結露ないこと)
本体色		ブラック
付属品		クイックセットアップガイド、保証書、アプリケーション CD <sup>※3</sup> 、ミニ D-sub 15 ピンケーブル、電源コード、リモコン、単 4 電池 x2、変換ケーブル (RS-232C 専用、コンポーネント専用)

導入・設置が易しい、使い方が易しい、環境に優しい、3つの“やさしい”で店舗と街角を応援します。

I. 導入・設置が易しい

- 超薄型・超軽量モデル採用  
クラス最薄<sup>※1</sup>29.9mm厚、ベゼル 14.6mm幅、クラス最軽量<sup>※2</sup>10.5kg。  
※1.2. 2011年7月 当社調べ
- 設置・収納らくらくイーゼルスタンド  
国内専用設計のイーゼルスタンドをセットにした「液晶イーゼル看板」。  
折りたたみ式のイーゼルスタンドで、簡単設置。場所を取らない簡単収納。
- 省スペース・オールインワン設計  
ディスプレイ本体には、メディアプレイヤーとステレオスピーカーも内蔵。  
買ったその日から電源コードさえつなげばすぐに使えます。



II. 操作と運用が易しい

- USBメモリを挿し、リモコン 2ステップ操作で簡単自動再生
- 業界初のリモコンだけで操作できる大型電子看板  
リモコンだけの操作で表示コンテンツ切り替え時のデジタルエフェクト機能(8種類)の追加や、ランダム再生、コンテンツファイル毎の再生開始・終了時間のスケジューリング設定を簡単にすることができます。
- 専用のソフトウェアは一切不要。  
一般的な素材があればOK。静止画(JPG)、動画、Flashムービー、音声ファイル等、幅広いファイル形式に対応しています。  
※縦設置表示・再生するには縦で作成した素材を90度回転し、横設置画像で保存する必要があります。

III. 環境に優しい

- Planet First™! エコ・フレンドリー! 省エネ・エコ設計  
※Planet First™は環境経営に対するサムスン電子のコミットメントスローガンです。
- 定格消費電力100W  
LEDバックライト搭載により、当社従来製品<sup>※</sup>と比べ約48%の消費電力削減しました。※従来製品 400MX-3
- 水銀・鉛を非含有、非塗装仕上げでさらに環境にやさしく  
LEDバックライト+無鉛はんだの採用と非塗装のエコ設計を採用しています。



ウルトラクリアパネルで“映える”看板

40型フルHD液晶ウルトラクリアパネル搭載。輝度を下げ消費電力を抑えながらも平坦な光沢偏光フィルム方式の採用によりパネル表面の光散乱を最小化し、液晶パネル内部の光を忠実に再現。コントラストを向上させ、暗部の再現力と色再現範囲の深化を実現。クリアで艶のある“映える”看板を実現しました。

当社従来製品比較


	TP40	400EX	400MX-3
質量	10.5kg <sup>※2</sup>	12.9kg	19.3kg
ベゼル	14.6mm	30.8mm	41.4mm
奥行	29.9mm	42.6mm	119.0mm
消費電力 <sup>※1</sup>	100W	120W	193W

※1. 定格消費電力 ※2. ディスプレイのみの重量



※1.2. 専用変換ケーブル使用 (標準同梱)  
※3. 添付の「MagicInfo Lite Edition Server」ソフトの本製品での使用及び、ネットワーク機能はサポート外になります。

内蔵メディアプレイヤー仕様 (MagicInfo Lite)	TP40
USB	USB 2.0 x 1
インターフェイス	イーサネット
ユーザー使用可能記憶領域	RJ45 x 1 (サポート外) 約 800MB
再生可能ファイル (工場出荷時)	[静止画] JPEG [音声] MP3 [フラッシュ] Flash 10.2 (SWF, FLV 形式) 【オフィス】PowerPoint Viewer 2003 ~ 2007【動画】AVI 形式 (Divx, XviD, H.264, MPEG4, Motion JPEGコーデック)、ASF 形式 (Divx, XviD, H.264, MPEG4, Motion JPEGコーデック)、WMV 形式 (WMVコーデック)、MP4(H.264, Mpeg4, Xvidコーデック)、VOB 形式 (MPEG1コーデック)、MPEG(MPEG1/MPEG2/H.264コーデック)、TS/TP/TRP 形式 (MPEG2, H.264, VC1コーデック)

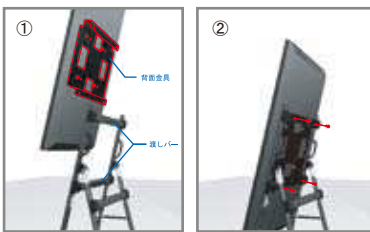

■スタンド設置方法

- ① ディスプレイに「背面金具」を取付け、スタンド本体の2本の「渡しバー」に引っ掛けます。
- ② 引っ掛けした「背面金具」と「渡しバー」を後ろから4本のネジで固定します。

【スタンド】

型番：CMP-40SS  
スタンド重量：7.7kg



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

この製品は屋内でのみご使用ください。また、水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承ください。●当製品は、日本国内仕様です。海外での使用によるサポート及び保証は行っていません。
- ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●画面はハメコニ合成です。●記載の会社名及び商品名は各社商標または登録商標です。●当社では設置補強工事・分配器の配線作業等は行っていません。●標準提供する保守は、ピックアップ保守のみになります。●本製品は屋内での使用を前提に設計されています。屋外での使用は保守対象外となりますのでご注意ください。(動作保証温度：10 ~ 40°C)

安心の1年保証

ご購入から1年間は当社保証規定に基づき無償保証いたします。万一製品が故障した場合でも、日本全国での修理品のピックアップサービスや修理期間中の代替品の無償貸し出しなど、充実したサポート体制を整えておりますので、購入後も安心してご使用いただけます。さらに、法人向けには延長保守などのオプションプランもございますので、ご相談ください。

信頼とサービスの行き届いた当店へ